

AQRIA WATER SYSTEM BUILT-IN TYPE

アクリア / ウォーターシステム / ビルトインタイプ

安心・安全なAQRIA (アクリア)のお水

- AQRIA (アクリア)の通過水は水質検査により安全が確認されております -

安全性テスト

分析試験項目	水質基準値	AQRIA (通過水)
残留塩素	0.2mg/ℓ	検出せず
一般細菌	100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず
クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満
総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満
鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満
鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ未満
銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ未満

試験依頼先：環境未来株式会社分析センター

AQRIA (アクリア) 仕様

商品名	AQRIA (アクリア) US1
型番	WS-A001B
型式	ビルトインタイプ
本体の材質	ステンレス製(SUS304)
カートリッジ	PP樹脂製
本体サイズ	高さ約335mm×約φ160mm
本体重量	約2.4kg
使用可能水温	連続使用45℃
使用可能最小動水圧	0.05MPa
最大ろ過流量	18ℓ/分 ※水圧/水量によって変わります。
残留塩素除去能力	120,000ℓ ※残留塩素処理能力はJIS S3201 試験結果による

AQRIA (アクリア)は長寿命10年設計 / 1日25ℓの使用で約10年間のご利用が可能

※使用水量、水質によって浄水性能が異なります。

ご使用上の注意

※本製品は、お湯(約45度以上)を通すことはできません。

※赤水が出る場合は、絶対に本体に通水させないでください。

※毎朝ご使用になる前には、捨て水(5～10秒)をしてください。

※長期間留守にされる場合は、使い始めに2分以上の通水をしてください。

※水道水の水質基準以外でのご使用はできません。

※本製品は、医療を目的とした器具ではありません。

※地域の水質によって浄化能力に多少の差があります。

※処理能力は、原水2ppmの水道水を使用して、塩素濃度0.4ppmに達する量を基準としています。

※現場状況により工事内容・工事費用が異なります。取付は必ず販売店までお問い合わせください。

浄水器 [AQRIA US1 (アクリア)]



- 電気代不要で安心・安全のエコ仕様。
- 独自開発(国内生産)で高性能・高品質。
- コンパクト設計だから取付簡単。

AQRIA
Water System

PFAS 除去
対応モデル

■ 販売店・お問い合わせは

■ 総販売元



ハイテック株式会社

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー 19F
TEL.06-6133-5494 URL.https://highteq-japan.com

2021.8 発行

※本カタログの収録内容の一切について印刷物、インターネット上に関わらず無断転載、複写、引用等を禁じます。



■ 資料コード NO.H220210701

BUILT-IN TYPE

AQRIA IS THE LIFE OF WATER

安心安全なおいしいお水をご家庭に

AQRIA (アクリア) の家庭用浄水器が、叶える皆さまの安心安全な暮らし。

健やかさと美しさの鍵となるミネラルを豊富に生成し、からだに優しく吸収されやすい天然の水に近づけています。



高機能設計浄水器

一般的な浄水器では1日7ℓの使用で1年ごとにカートリッジ交換が必要な製品が主流となっていますが、AQRIA (アクリア) は1日たっぷ25ℓ使って約10年間使える高性能カートリッジを採用しています。野菜などの食材の洗浄に浄水を利用しても、従来の浄水器でかかっていたランニングコストを大幅カットでき、お手入れの手間も削減できます。


12年使用を可能にした寿命設計

電気代不要で家計に優しいエコ仕様

独自開発(国内生産)で安心安全

コンパクト設計で省スペース

浄水器本体をシンク下に収納することでシンク周りがスッキリ

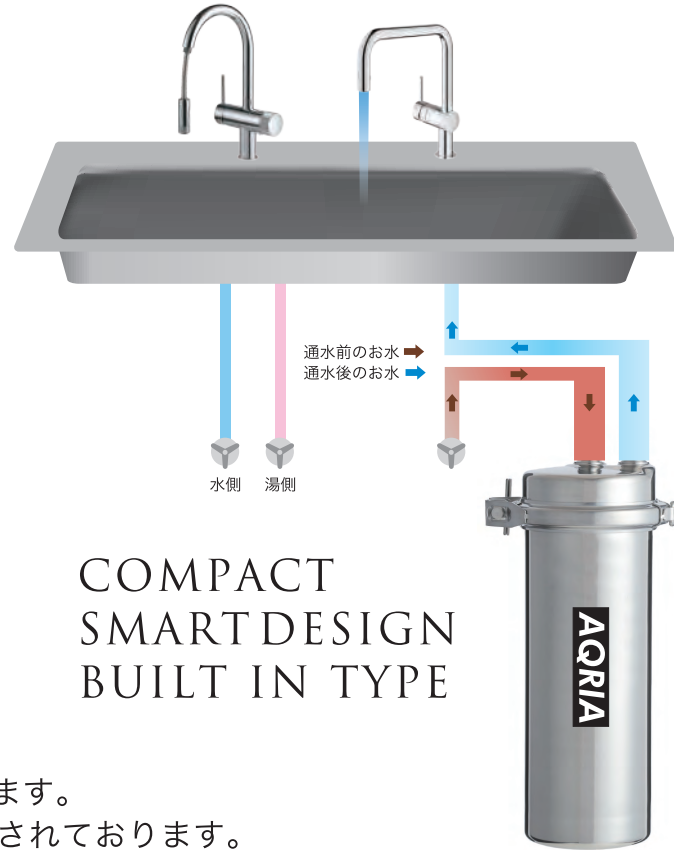

COMPACT
SMART DESIGN
BUILT IN TYPE

AQRIA (アクリア) はPFAS 除去対応モデルとなります。
JWPAS B基準での試験を済ませており安全が確認されています。

PFOS 及び PFOA る過能力試験結果

* 除去率(%) = (1 - る過濃度 / 原水濃度) × 100

ろ過水量 (L)	動水圧 (MPa)	ろ過水量 (L/min)	PFOS及びPFOA濃度 (mg/L)		除去率* (%)
			原水	ろ過水	
10分後	0.17	5.0	0.000052	0.000005未満	90.4以上
4,000	0.17	5.0	0.000053	0.000005未満	90.6以上
7,000	0.17	5.0	0.000042	0.000005未満	88.1以上
10,000	0.17	5.0	0.000052	0.000005未満	90.4以上

試験方法：JWPAS B(2023)浄水器の製品及び性能に関する規格基準
B.210 浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準
6.5.13 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸る過能力試験
※JWPAS Bとは一般社団法人浄水器協会が独自に定めた規格

分析項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及び
ペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)
設定濃度：0.00005±0.00001mg/L
通水条件：ろ過流量 10L/min で 10,000L まで通水する。
採水ポイント：通水開始 10 分後、及び 4,000L、7,000L、10,000L

※記載されている効果には個体差・個人差があります。効果効能を保証するものではありません。

SAFETY RELIABILITY HIGHQUALITY

セラミックスと天然素材の8層構造で水を快適化

安全性・信頼性・高品質を徹底的に追求したハイクオリティー浄水器

8層構造の優れた浄水性能と PFAS 除去対応モデルの浄水器、快適なお水をご家庭でいつでもお使いいただけます。




① 富士山大沢溶岩

富士山の粉碎した溶岩は表面積も広くバナジウムや亜鉛などミネラル分を沢山溶出します。(「大沢崩れ」とは、我が国最大級の規模の富士山山体の真西面側にある大沢川の大規模な侵食谷のこと)



② 粒状活性炭(クラレコール)

粒状活性炭はクラレケミカル社製で、ヤシ殻を原料に上水の精製や薬品の脱色精製用として製造されており、不純物の少ない食品添加物合格品です。水道水に含まれている残留塩素や発ガン性物質であるトリハロメタンを吸収して安全で美味しい水にします。米国の NSF (国際衛生財団) の認証を受けています。



③ 抗菌活性炭

抗菌活性炭は銀イオンの作用により浄水器内の細菌の増殖を制御します。銀は安全性も非常に高く、昔から銀食器等にも多く使われております。



④ 溶解性鉛対応活性炭

鉛対応活性炭は、水道水に溶け込んでいる鉛を選択的に吸着することができます。水道水質基準強化に対応しており、国内はもとより海外でも鉛汚染の危険のある上水道の鉛除去用として使用されております。



⑤ 遠赤セラミック

遠赤外線波長は皮下組織に深く浸透し、血行を良くし、内臓の機能を高め、細胞を活性化させ、代謝を促進すると言われています。



⑥ 麦飯石セラミック

富太古より「水に活力を与える石」として有名で、「薬石」として珍重されてきました。多孔質な為、高い吸着力が有り、様々なミネラルを溶すと言われています。



⑦ バナジウム

国立公園である富士山の溶岩を採取することが許可された業者のみが、取り扱うことができます。一度、粉末にしたものを焼き上げており、溶岩に含まれているバナジウムやミネラル分が豊富に含まれております。



⑧ マイナスイオンセラミック

マイナスイオンとはマイナスの電荷を持つ原子のことで身体をリラックスさせる動きがあるといわれています。現在では、マイナスイオンはα波の増加、血液の浄化作用、抵抗力の増進作用、自立神経の調整作用、等様々な働きを持つと言われています。



【構造説明イメージ写真】

※紙面の画像とイラストはイメージです。